


新型排煙櫃

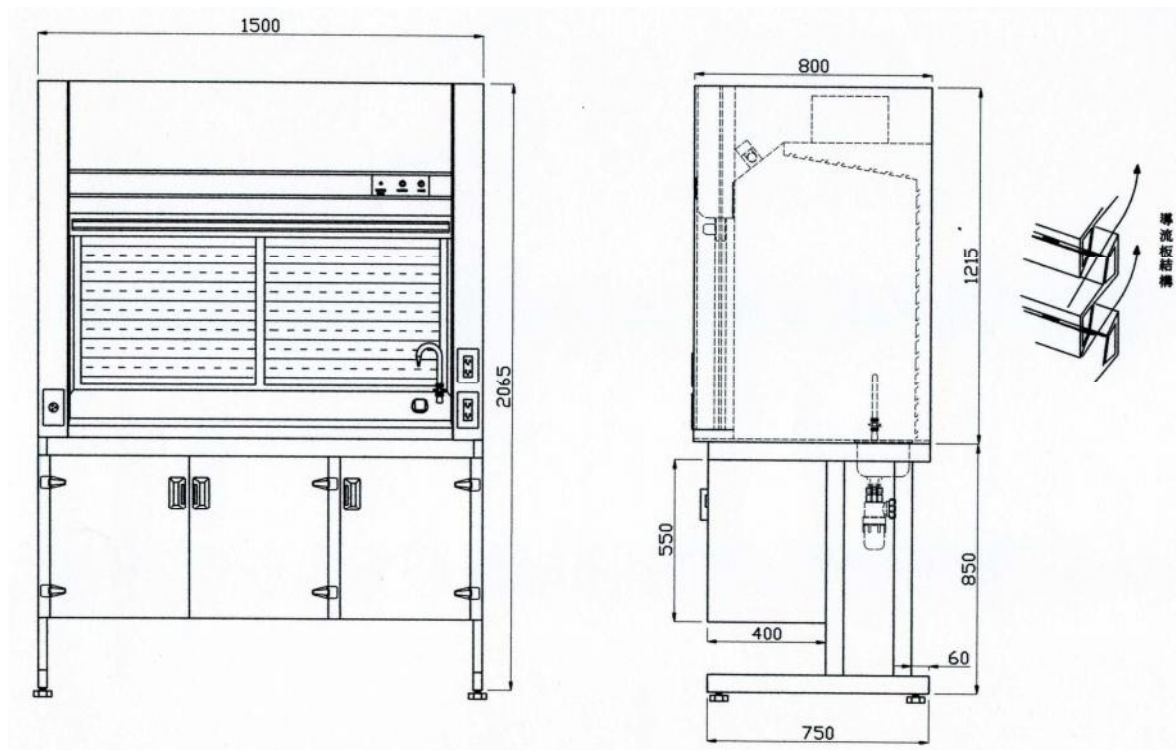

1. 櫃體材質：內外罩以 5 mm 厚 PVC 白色塑膠硬板熱熔接製成，抗強酸、抗強鹼、抗化學藥品、耐衝擊、不助燃、不生銹、具半永久性。
2. 導流板：採用 PVC 一體成型整面式組合百葉通風導流板（厚度 2.5 cm），襯一體成型組合式周邊，因櫃內氣體輕重考量，設計整面百葉導流板能全面瞬間平衡櫃內氣體及消音功能，達到抽排氣順暢最高效率。（開標時需附一體成型組合式百葉導流板及一體成型組合式周邊樣品供審）。
3. 操作台面：採用 PVC 10 mm 厚白色塑膠板製，抗強酸鹼、耐衝擊、不生銹、承受重量 100kg 以下，附小水槽、PVC 鵝頸龍頭各 1 組。
4. 底座採 PVC 白色塑膠押出一體成型 10 mm 厚 50 mm×100 mm 方型管組合式鋼構、永保不生鏽不腐蝕，內部設 PVC 儲藏吊櫃。櫃體底部：下櫃底部設水平高低調整鈕 4 組。
5. 玻璃視窗：採用上下平衡滑動式 5 mm 透明安全強化玻璃，視窗手把採用 PVC 一體成型。平衡錘吊索：採用 3 mm 不銹鋼絲。
6. 開關：日光燈及馬達開關各 1 組，馬達設有異常安全指示燈裝置。照明：採用東亞或新亞同等品，日光燈 110V、40W。
7. 電源插座：採用接地型，日製國際牌 110V 雙連式 2 組、220V 單口式 1 組。
8. 馬達：大同或東元同等品，電壓：220V、1HP 單相馬達 60Hz。抽排風機：採用結合透浦式抽排風機，風殼為抗腐蝕性 PP 製。
9. 噪音測試：距離櫃體 1 公尺噪音 60 分貝以下。風速測試：拉門全開上下左右測試共六個點，風速 0.5M/s 以上。風管：採 PP、PVC 風管，管徑約 10" Ø，配合現場施工，排風管設有固定架，U 型束管夾等。
10. 電源開關：無熔絲開關 3P 20A 1 組、2P 20A 1 組，馬達安全電磁開關 1HP 1 組。含配管，配電、進排水、施工、安裝工程一式。
11. 規格尺寸：1500×800×2065 mm（±5 mm）。