


準備桌圖

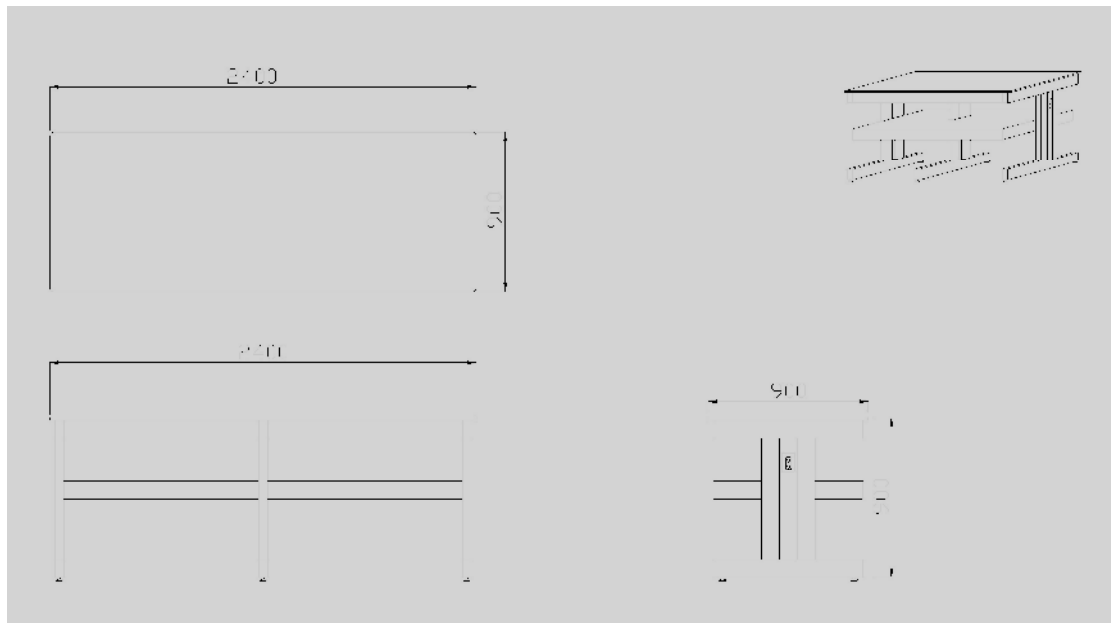

檯面：採用實驗專用檯面酚醛樹脂板黑色 13 mm 厚(含)以上。

酚醛樹脂板：採用均質纖維經酚醛樹脂浸漬，積層高溫高壓成型材料，表面並經耐酸鹼抗蝕處理。交貨時須檢附（國內國立學術研究機構或國家實驗室材質測試報告，認證證明，所檢測項目須符合附表規範表內容需求含以上）。

桌面前緣上端須經圓滑修飾，不得有銳角。

桌身結構：採用一體押出成型、抗強酸鹼、耐衝擊、不助燃、不生鏽、抗潮濕白色方形 PVC 管，厚度 10 mm（含以上），邊長 50 mm×100 mm（含以上），具半永久性，附設水平調整腳。

組合零件：採 PVC 塑膠一體成型方型結合管塞。

層板：桌面下設開放式層板採材質木心板(厚度 18 mm)，上層經 POLYESTER RESIN(波麗聚酯樹脂)，高壓覆蓋處理。

電源插座：採用接地型，日製國際牌 110V 雙連式 2 組